


リフレ8mm製
高温排気
ダクト

コンプレッサー①

コンプレッサー②

可動バルブ
コンプレッサー
未稼働時風圧
無くなる為
バルブが閉じる
為外部よりの
雨・雪・昆虫
侵入抑止する。

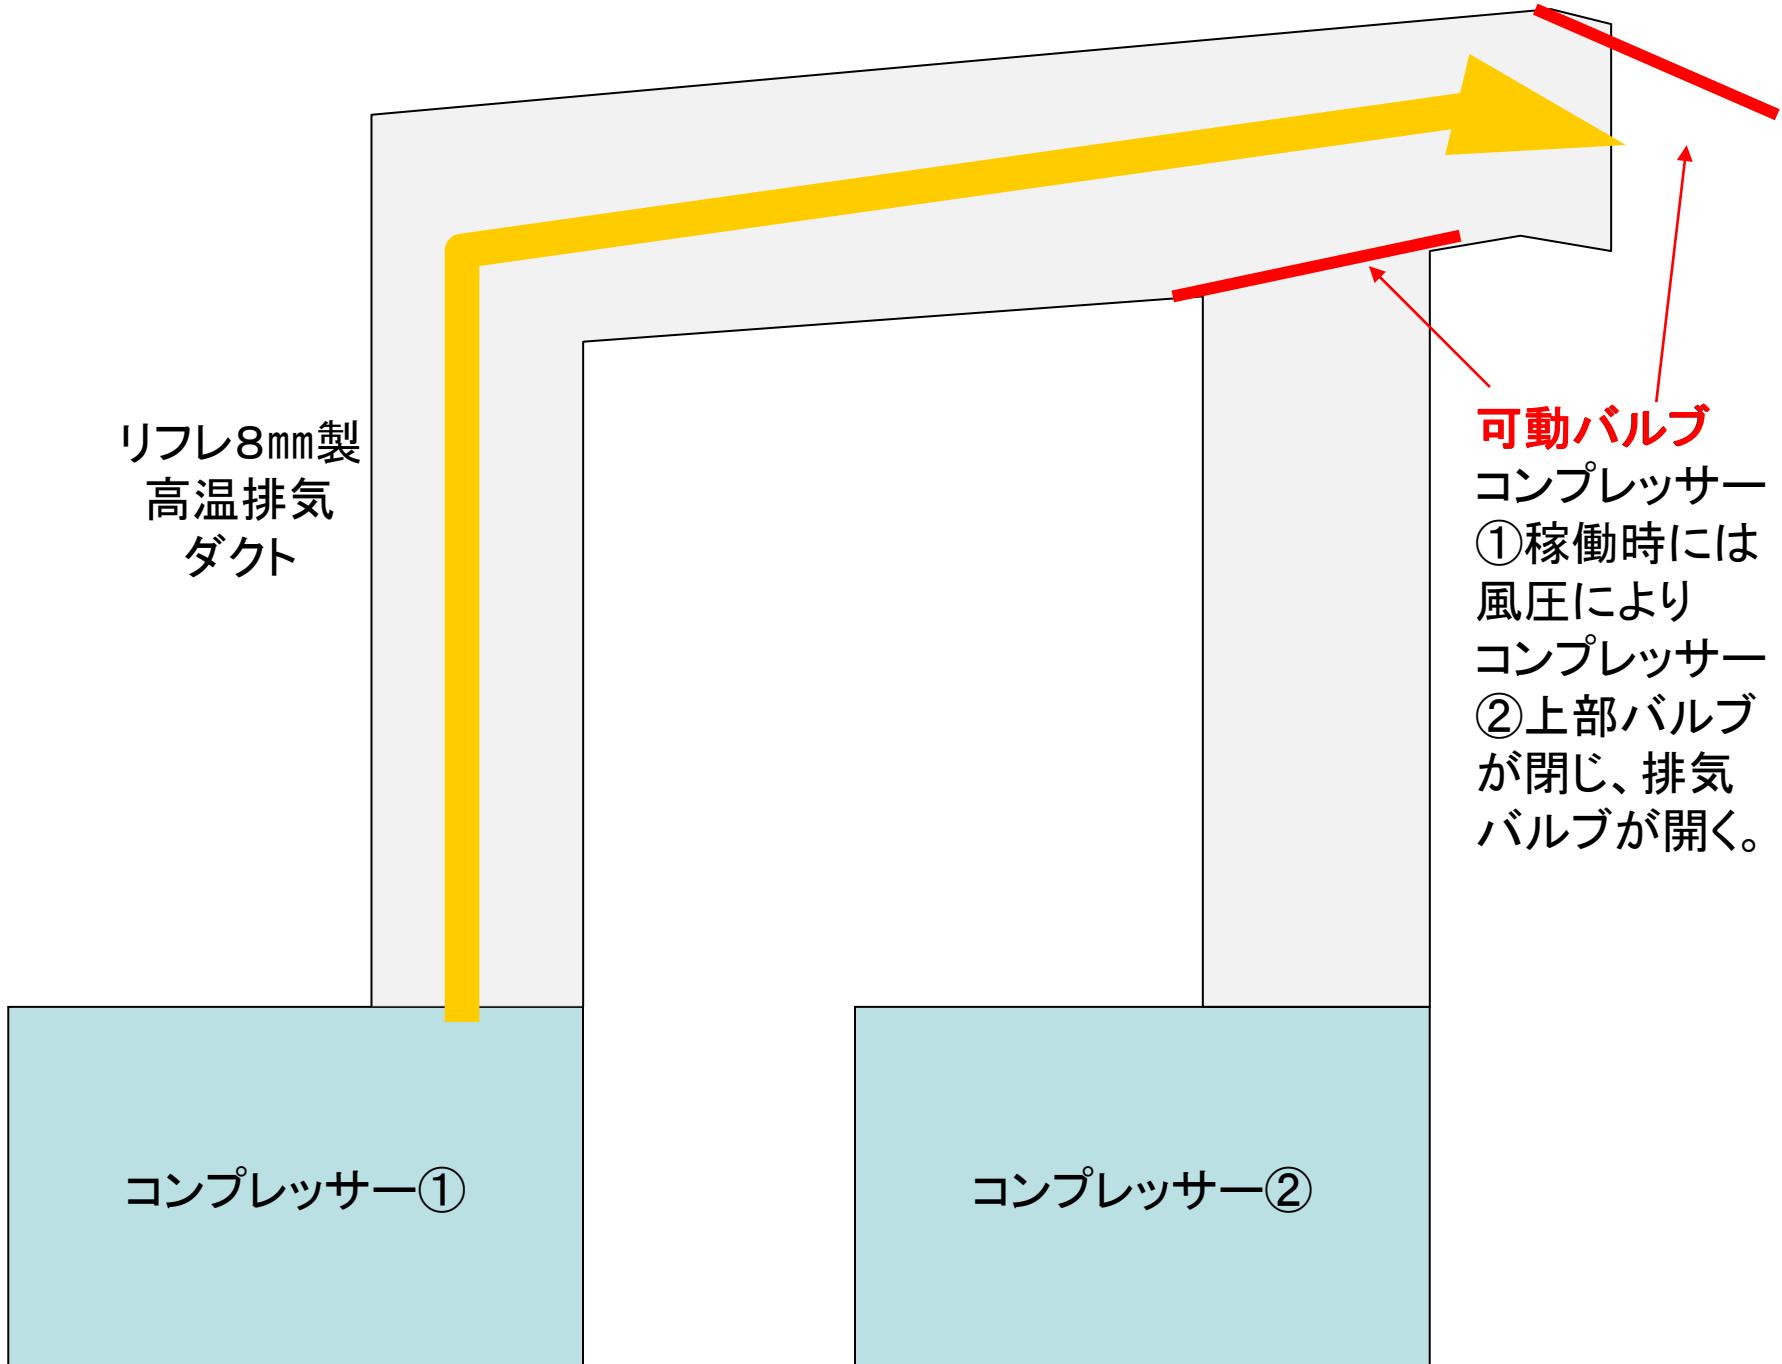

リフレ8mm製
高温排気
ダクト

コンプレッサー①

コンプレッサー②

可動バルブ

コンプレッサー
②稼働時には
風圧により
コンプレッサー
②上部バルブ
が開き、排気
バルブが開く。















